





Fiche technique

Le HTR24 est un thermostat d'ambiance à cadran élégant et précis. Ce thermostat a été spécialement conçu pour être utilisé avec les applications de chauffage par le sol.


Caractéristiques techniques: HTR24

Alimentation	24V AC, +-10%, 50/60 Hz
Sortie	24 V: 1,8 W
Régime de nuit	2K or 4K
Plage de température:	5°C – 30°C
Tout ou Rien	+/- 0,5 K
Étalonnage	Oui, avec des cavaliers
Température de stockage	-20°C à + 60°C
Température d'utilisation	max. 45 °C
Indice de protection	IP 30
Conformité CE selon	Class II (EN60730)
Branchement	Bornes à vis
Poids	90 g net / 135 g brut
Modulation de largeur d'impulsion	Oui
Protection de la vanne	Oui
Chauffage et refroidissement	Oui, signal externe sur CO (24V)
Refroidissement bloqué	Oui, avec cavalier
Dimensions	80 x 80 x 25 mm

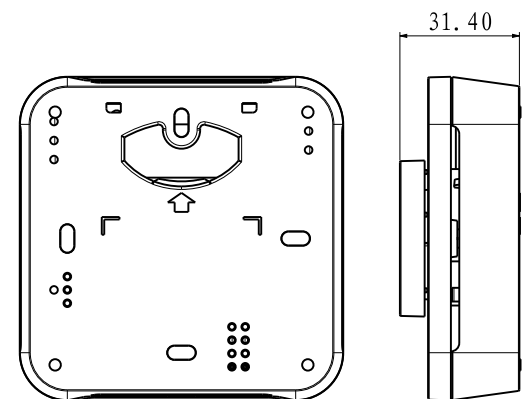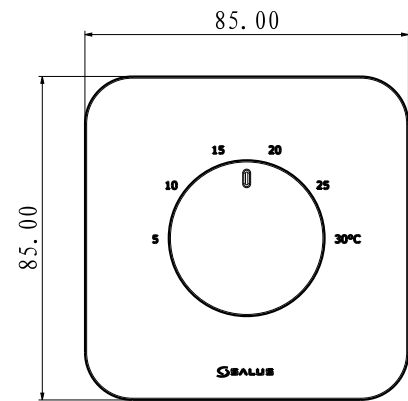

HTR24 Cavaliers			
Cavalier	Fonctions	ON	OFF
VP	Protection de la vanne	●●○	○●●
PWM	Modulation de largeur d'impulsion	●●○	○●●
⌚	Régime de nuit (2° or 4°)	2°C ●●○	4°C ○●●
CO	Chauffage / Refroidissement	Activer ●●○	Désactiver ○●●

Contacts	24V Description
⌚	Contact pour "Régime de nuit"
N	Neutre
L	24 VAC Phase
←	Sortie de commutation
CO	Changement chauffage / refroidissement

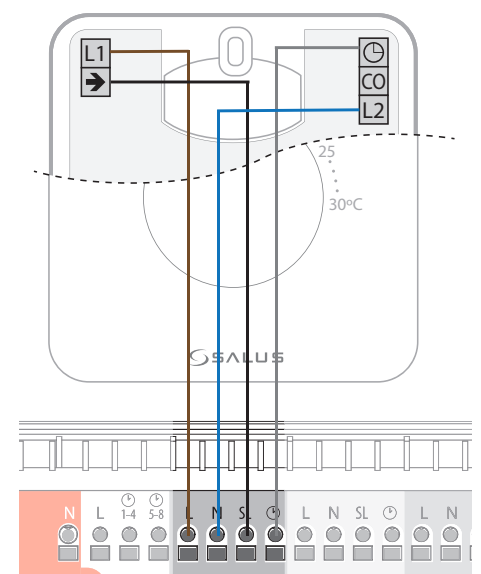

Date/Version SALUS Controls GmbH: Dieselstrasse 34, D-63165 Mülheim am Main, Allemagne

04/19 – 1.0

Tel: +33 (0) 134 724 039 | Email: technicalsupport@saluscontrols.fr

www.salus-controls.com/fr